INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

OKS 700 / OKS 701

Óleo de manutenção fina, sintético

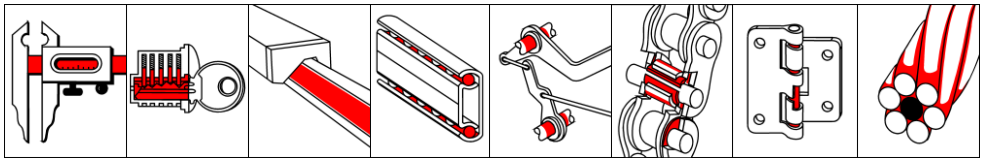

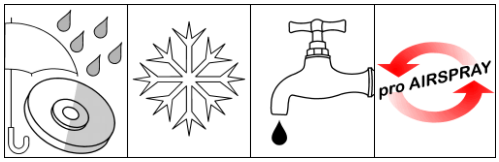

Descrição

Óleo sintético para conservação e limpeza de ferramentas de precisão e partes mecânicas sensíveis.

Utilização

- Lubrificação, limpeza e proteção de superfícies de metal polidas, p. ex., de máquinas-ferramentas de precisão, ferramentas de medição, mecanismos da técnica de mecânica de precisão ou de sistemas óticos, instrumentos de precisão, armas
- Utilizável em todo o tipo de elementos de máquinas, p. ex., peças corrediças ou guias de deslize, em roscas, fechaduras, dobradiças, acionamentos
- Utilização variada em toda a área de conservação e manutenção

Principais áreas de aplicação

- Técnica de mecânica de precisão
- Sistemas óticos
- Mecânica de precisão

Vantagens e benefícios

- Elevada eficácia devido à boa capacidade de humidificação, de solubilidade e de proteção
- Boas propriedades de fluência
- Comportamento neutro em relação a plásticos, elastómeros e vernizes
- Boa proteção contra a humidade causadora de corrosão
- Sem resina e sem ácidos
- O OKS 700 é também adequado para a utilização com o sistema Airspray recarregável
- Também disponível em spray OKS 701

Instruções de utilização

Para um efeito ideal, limpar o ponto de lubrificação. Recomenda-se primeiro a limpeza mecânica e, em seguida, com o produto de limpeza universal OKS 2610 / OKS 2611. Aplicar o OKS 700 em quantidade suficiente com um pincel, um lubrificador com conta-gotas ou por imersão. Aplicar o OKS 701 uniformemente. Misturar só com lubrificantes adequados.

O nosso departamento de engenharia de aplicação terá todo o gosto em ajudá-lo, caso tenha mais alguma questão.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS 700 / OKS 701
Óleo de manutenção fina, sintético

Dados técnicos

	Norma	Condições	Unidade	Valor
Marcação	Idêntico à DIN 51 502			CL X 15
Óleo de base				
Tipo				Poliisobutileno
Viscosidade	DIN 51 562-1	40°C		17,5
Ponto de inflamação	DIN ISO 2592	> 79	°C	92
Dados técnicos de aplicação				
Densidade	DIN EN ISO 3838	20°C	g/ml	0,84
Cor				Castanho claro
Temperaturas de utilização				
Temperatura de utilização inferior			°C	-50
Temperatura de utilização superior			°C	100
Verificações de proteção contra a corrosão				
Teste de pulverização de sal	DIN 50 021	6 µm	h	> 24

Embalagem de fornecimento

- Lata de 1 l
- Recipiente de 5 l
- Recipiente de 25 l
- Spray de 100 ml (OKS 701)
- Spray de 400 ml (OKS 701)

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach

Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 523 e 556
Fax: +49 (0) 8142 3051 - 923 e 956

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

Ein Unternehmen der Freudenberg Gruppe

As informações que constam deste documento correspondem ao mais recente estado da técnica, assim como têm em consideração inúmeros controlos e ampla experiência. Tendo em consideração a diversidade das possibilidades de utilização e as características técnicas, elas só podem fornecer indicações de utilização, não sendo totalmente aplicáveis em todos os casos, pelo que não podem resultar daí quaisquer obrigações, responsabilidades e direitos de garantia. Apenas assumimos a responsabilidade pela aptidão dos nossos produtos para determinados tipos de utilização, assim como por determinadas características dos produtos, se isso tiver sido especificamente garantido por escrito. Em todos os casos de direitos de garantia legítimos, estes limitam-se ao fornecimento de produto sobressalente sem defeitos ou, se tal não for possível, ao reembolso do preço de compra. Excluem-se basicamente todos os outros direitos, sobretudo os de responsabilidade por danos consequenciais. Antes de utilizar é necessário realizar os seus próprios ensaios. Estão reservadas as alterações que representem progressos. ® = Marca registada

Ficha de dados de segurança para operadores industriais e comerciais disponível para transferência em www.oks-germany.com

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH